

# WC-Notruf Set Vario Funk – 869 MHz

Zur Ausrüstung behindertengerechter  
WC-Räume und Bädern

**nicht nach DIN 18040**



Zugtaster

Seillänge  
veränderbar

Platini  
WC-Notruf  
Basis-System-  
Einheit



**Rot** bei Ruf

**Gelb** bei Störung

Ruftaster



Abstell-  
taster

Der WC-Notruf Set besteht aus einer Signalleuchte inklusive elektronischer Steuerung, einem Funk-Zugtaster zur Montage in greifbarer Nähe zur Toilette, einem Funk-Ruftaster zur Platzierung am Waschbecken und einem Funk-Abstelltaster. Der Abstelltaster wird neben der Eingangstür im Innenbereich des Raumes angebracht, damit der Ruf erst abgestellt werden kann, wenn die Aufsichtsperson vor Ort ist. Die Schutzklasse der Taster ist IP68 von vorne. Die Montage kann Aufputz vorgenommen werden.

## Technische Daten:

Rufanzeige:	Rote Acryl-LED-Anzeige mit 180°Sichtwinkel und integriertem akustischem Signalgeber
Steuerung:	Anzeige und Steuerung als Funktionseinheit
Meldeschnittstelle:	Statische Kontakt-Meldung für optionales Dienstzimmermodul, Wählergerät etc. (Ausführung mit anderen Signalisierungen a.A.)
Schutzart Taster:	IP68
Stromversorgung:	Signallampe 24 V DC / ca. 100 mA Taster Knopfzelle 3V CR2032
Lautstärke ak. Signalg.:	85 dB
Maße Rufanzeige:	100 x 100 x 25 mm (BxHxT)
Maße Taster:	70 x 15 mm (ØxT), Aufputzmontage

## Artikelnummer:

990.408.69 WC-Notruf Set Vario Funk – 869 MHz

## Optionales Zubehör:

310.055 Dienstzimmermodul B  
701.188 Hutschienen-Netzteil 230 V AC/24 V DC

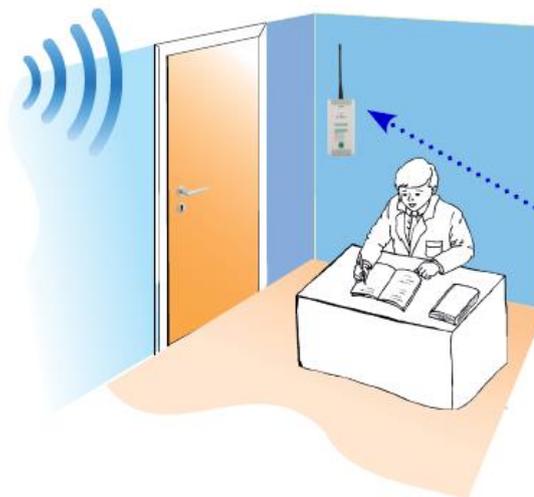


Dienstzimmer-  
modul B  
(optional)

Alarmweiterleitung per Funk mit

# PowerWave Long Distance Alarm

Funk Einheiten


**DIN/VDE 0834 konform**

Der **PowerWave Sender** wird durch ein Kabel mit der Duo-WC-Signalleuchte verbunden.

Der mit einem Steckernetzteil versehene **PowerWave Empfänger** empfängt je nach baulicher Gegebenheit vor Ort das Signal bis zu 3.000 m.

Ein optisches und ein akustisches Signal werden im Falle eines Notrufes vom Empfänger ausgegeben. Das akustische Signal lässt sich für jeweils 5 Minuten am Empfänger abschalten und ertönt danach erneut. Das Zurücksetzen des Rufes muss im WC-Bereich durch den Abstelltaster erfolgen.

**Technische Daten:**

Ausführung: 433 MHz Schmalband  
 Meldungen: Ruf- und Alarmmeldung sowie Systemstörungen gem. DIN/VDE 0834

Schutzart: IP 44

**Technische Daten Sender:**

Stromversorgung: 5V DC über Duo WC-Signalleuchte  
 Abmessungen: 45 x 72 x 29 mm (BxHxT), Antennenlänge 163 mm  
 Gewicht: ca. 56 g

**Technische Daten Empfänger:**

Stromversorgung: 24V DC extern durch mitgeliefertes Netzteil  
 Interne Kontakte: 2x Relais, belastbar bis AC/DC 30V/150 mA  
 Abmessungen: 84 x 153 x 37 mm (BxHxT), Antennenlänge 163 mm  
 Gewicht: ca. 330 g

**Artikelnummern:**

990.200.05 PowerWave Long Distance Funksendemodul für Duo WC-Signalleuchte  
 990.201.05 PowerWave Long Distance Funkruf Signalempfänger