


Großflächen Balgtaster

MediTouch

Auslösung bei leichtester Berührung, Rückmeldung optisch und mit Vibration

MediTouch, der neue sensorische Großruftaster speziell für Personen, die aufgrund geriatrischer Einschränkungen einen normalen Ruf- oder Funkruftaster nicht mehr funktionell richtig bedienen können...

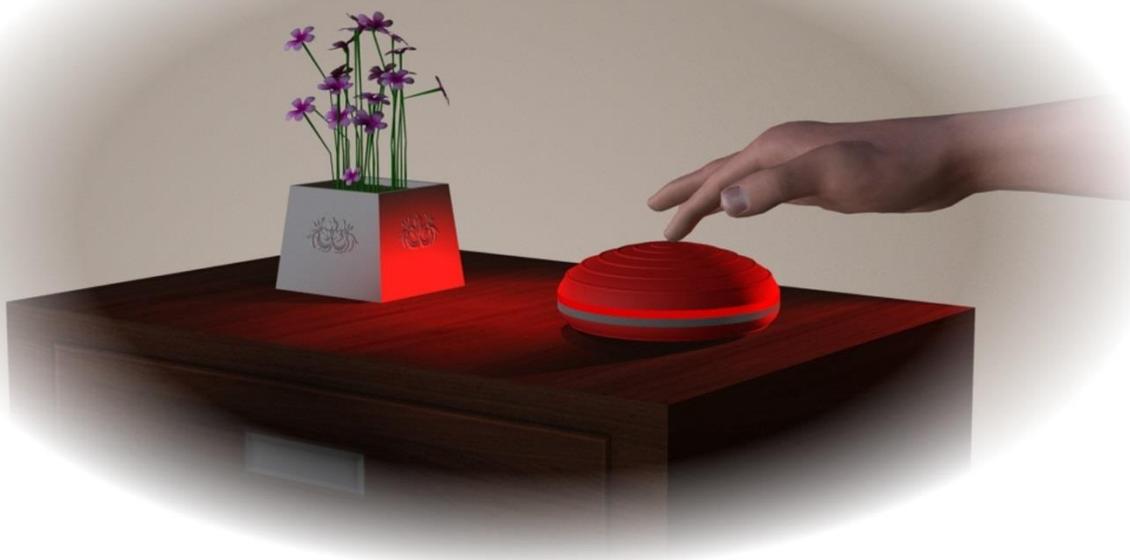

Tischgerät mit Anschlusskabel oder als Funkversion mit **EU-weit** gültiger Sozialalarmfrequenz.

Der neue **MediTouch** Großflächen Balgtaster hat eine bei Auslösung rundum rot leuchtende optische Beruhigungsanzeige und einen (abschaltbaren) **Vibrationsgeber**. Bei der Verwendung mit Kabelanschluss an Schwesternrufsystemen, leuchtet die rote Ringanzeige dezent gedimmt und dauerhaft auch als optisches Findelicht.

Wenn der **MediTouch** nicht im direkten Sichtbereich ist, oder z.B. auch bei **Sehbehinderung**, lässt sich eine Auslösung als Rückmeldung durch die Vibration des Tasters haptisch fühlen.

Technische Daten Version mit Anschlusskabel:

Ausführung: sensorischer Großbalgtaster
Betriebsspannung: 24 V DC extern zugeführt
Schutzart: IP 44
Maße: ca. 110 x 40 mm (DxH)
Gewicht: ca. 300 g (ohne Steckernetzteil)

Technische Daten drahtlose Funkversion:


Ausführung: sensorischer Großbalgtaster
Betriebsspannung: 3 V (Batterie CR2450)
Betriebsfrequenz: 869 MHz Sozialalarmfrequenz
Schutzart: IP 44
Maße: ca. 110 x 40 mm (DxH)
Gewicht: ca. 195 g

Großflächen Balgtaster

MediTouch AP

Auslösung bei leichtester Berührung,
optische Rückmeldung

Aufputzmontage, auch auf Unterputzdose

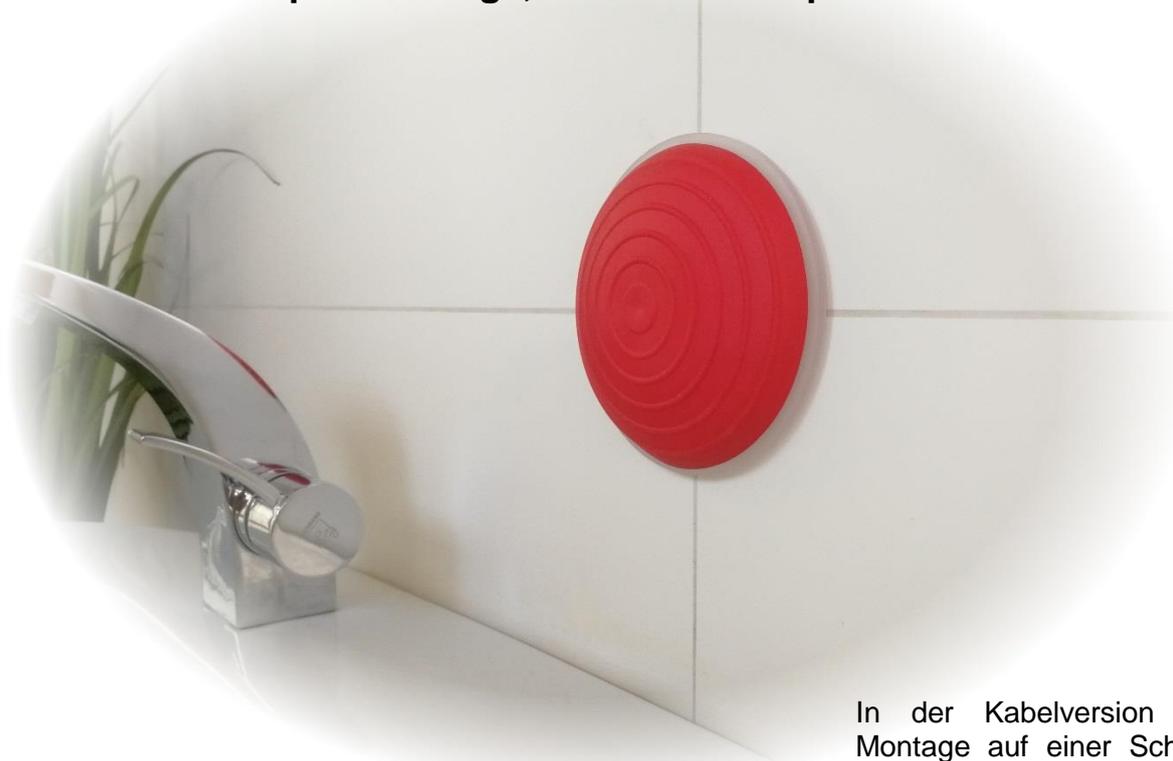

Gerät zur Wandmontage mit Anschlusskabel
oder als Funkversion mit **EU-weit** gültiger Sozial-
alarmfrequenz.



In der Kabelversion ist eine
Montage auf einer Schalterdose
vorgesehen.

Der **MediTouch-AP** verfügt in der
Kabel- und Funkausführung über
ein Beruhigungslicht.

In der Kabelfassung zusätzlich
über ein Findelicht.



Der Anwendungsbereich des **MediTouch-AP** ist an Waschbecken
zur Rufauslösung oder z.B. als Türöffner bei automatischen
Türen. Als Ruf-Bestätigungssignal wird ein (abschaltbarer)
Vibrationsgeber aktiviert.



Downloads

Technische Daten Version mit Klemmanschluss:

Ausführung:	sensorischer Großbalgtaster
Betriebsspannung:	24 V DC extern zugeführt
Anschluss:	Klemmleiste
Schutzart:	IP 44
Maße:	ca. 120 x 30 mm (DxH)
Gewicht:	ca. 145 g

Technische Daten drahtlose Funkversion:

Ausführung:	sensorischer Großbalgtaster
Betriebsspannung:	3 V (Batterie CR2450)
Betriebsfrequenz:	869 MHz Sozialalarmfrequenz
Schutzart:	IP 44
Maße:	ca. 120 x 30 mm (DxH)
Gewicht:	ca. 160 g