


Bellman Magnetkontakt BE9023

Funktion

Der Bellman Magnetkontakt BE9023 besteht aus zwei Teilen: einem Magnetschalter und dem Magneten. Der Magnetschalter ist offen, solange der Magnet in der Nähe ist, und schließt den Kontakt, wenn der Magnet entfernt wird. Der BE9023 ist hauptsächlich geeignet für den Gebrauch mit dem Visit Telefonsender BE1123 zur Erkennung, ob Fenster oder Türen usw. offen stehen.

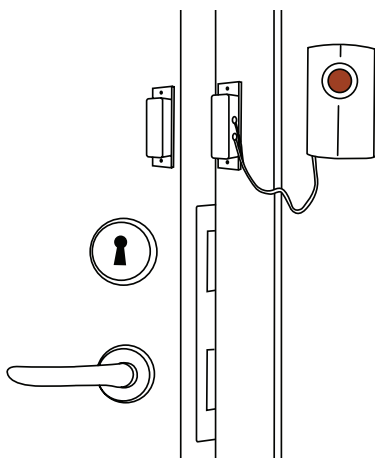

Technische Daten

Ausgangssignale

Steckverbinder: Mono-Klinkenstecker
3,5 mm.

Unterbrecher

In der Nähe des Magneten (max. 1 cm):
offen
Mindestens 2 cm vom Magneten entfernt:
geschlossen

Zusätzliche Angaben

Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

Abmessungen B x H x T:

25 x 62 x 13 mm

Gewicht: 25 g


Farbe: Weiß

Kabellänge: 0,5 m

Bellman Alarmtrittmatte BE9024

Funktion

Die Bellman Alarmtrittmatte BE9024 überwacht den Zugang in Innenbereichen. BE9024 ist hauptsächlich geeignet für den Gebrauch mit dem Bellman Visit Telefonsender BE1123 zur Erkennung, ob Personen durch eine Tür getreten sind, das Bett verlassen haben usw.

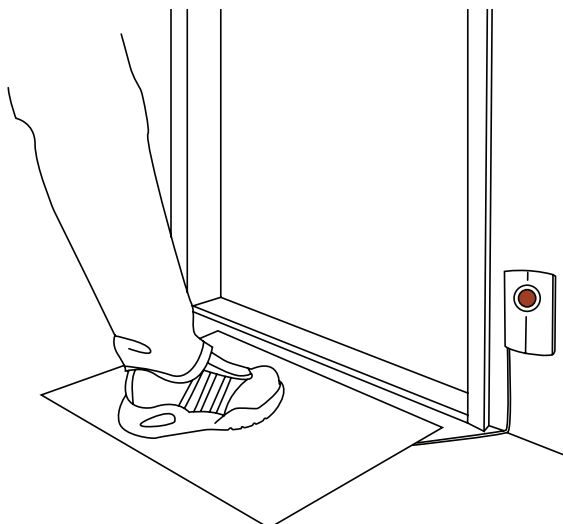

Technische Daten

Ausgangssignale

Steckverbinder:
Mono-Klinkenstecker 3,5 mm.

Unterbrecher

Längsunterbrecher
Abstand zwischen Unterbrechern: 9 cm.
Ohne Last: offen
Mit Last: geschlossen
Last: Kontakt über 5 mm bei einer Punktlast
von 5 kg

Zusätzliche Angaben

Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
Abmessungen B x H x T: 745 x 420 x 3 mm
Gewicht: 675 g
Farbe: Schwarz
Kabellänge: 1,5 m