


## Anschaltung Duo WC-Signalleuchte:


Duo WC-Signalleuchte blau/rot mit Signalgeber, Individual: Artikelnummer: 230.070.4

### Seitenansicht:

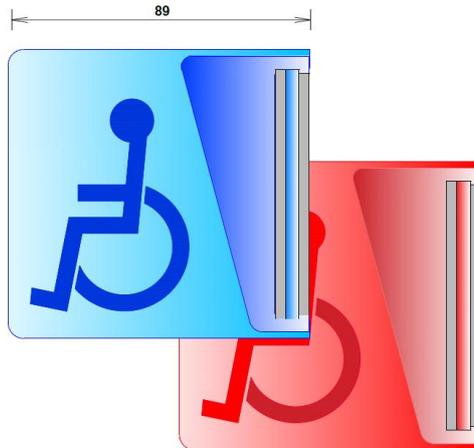

### Anschaltung:

Eingang Summer	+24	GND
Eingang Ruflampe (rot)	+24	GND
Eingang Hinweislicht (blau)	+24	GND
Eing gem. Potential	GND	+ 24 V

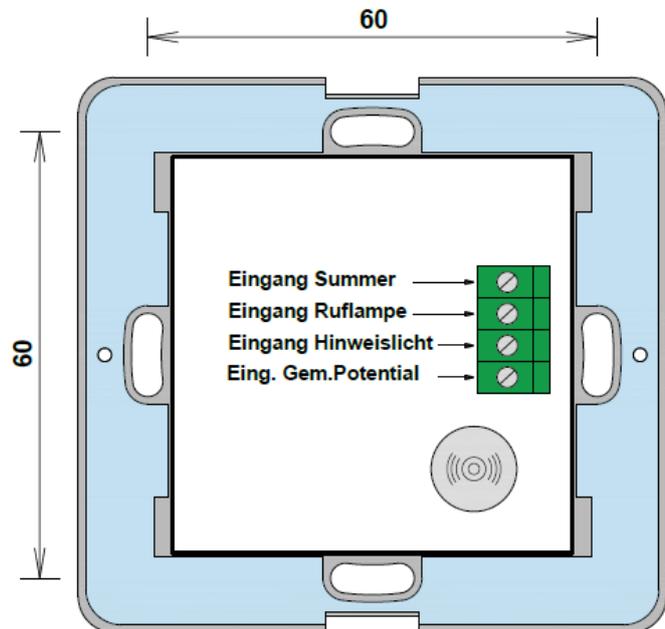

### Technische Daten:

Montage:	Aufputz
Betriebsspannung:	24V DC / 20 mA pro Farbe, Signalgeber 60 mA
Lautstärke:	85 dB
Schutzart:	IP 44
Maße:	80 x 88 x 89 mm
Gewicht:	ca. 105 g

### Zubehör- und Ersatzteile

Diese sind auf der Internetseite der Fa. Lehmann Electronic GmbH hinterlegt.

### Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte, Altbatterien und Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.



Das nebenstehende Symbol kennzeichnet Elektronikgeräte, die getrennt vom Hausmüll gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden müssen. Altgeräte und Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Eine Entsorgung von Altgerät und Batterie hat getrennt zu erfolgen. Diese sind entweder an einer Sammelstelle für Elektrogeräte bzw. Batterien oder bei dem Inverkehrbringer abzugeben.



Verpackungsmaterial ist entsprechend der geltenden Gesetze und Entsorgungsvorschriften getrennt zu entsorgen.

Die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.

