



WC-Notruf Set VarioVision Kabel, 24 V DC, IP66

Zur Ausrüstung behindertengerechter WC-Räume in öffentlich zugänglichen Gebäuden und im öffentlichen Verkehrs- und Freiraum gemäß **DIN 18040-1** und **DIN 18040-3**.

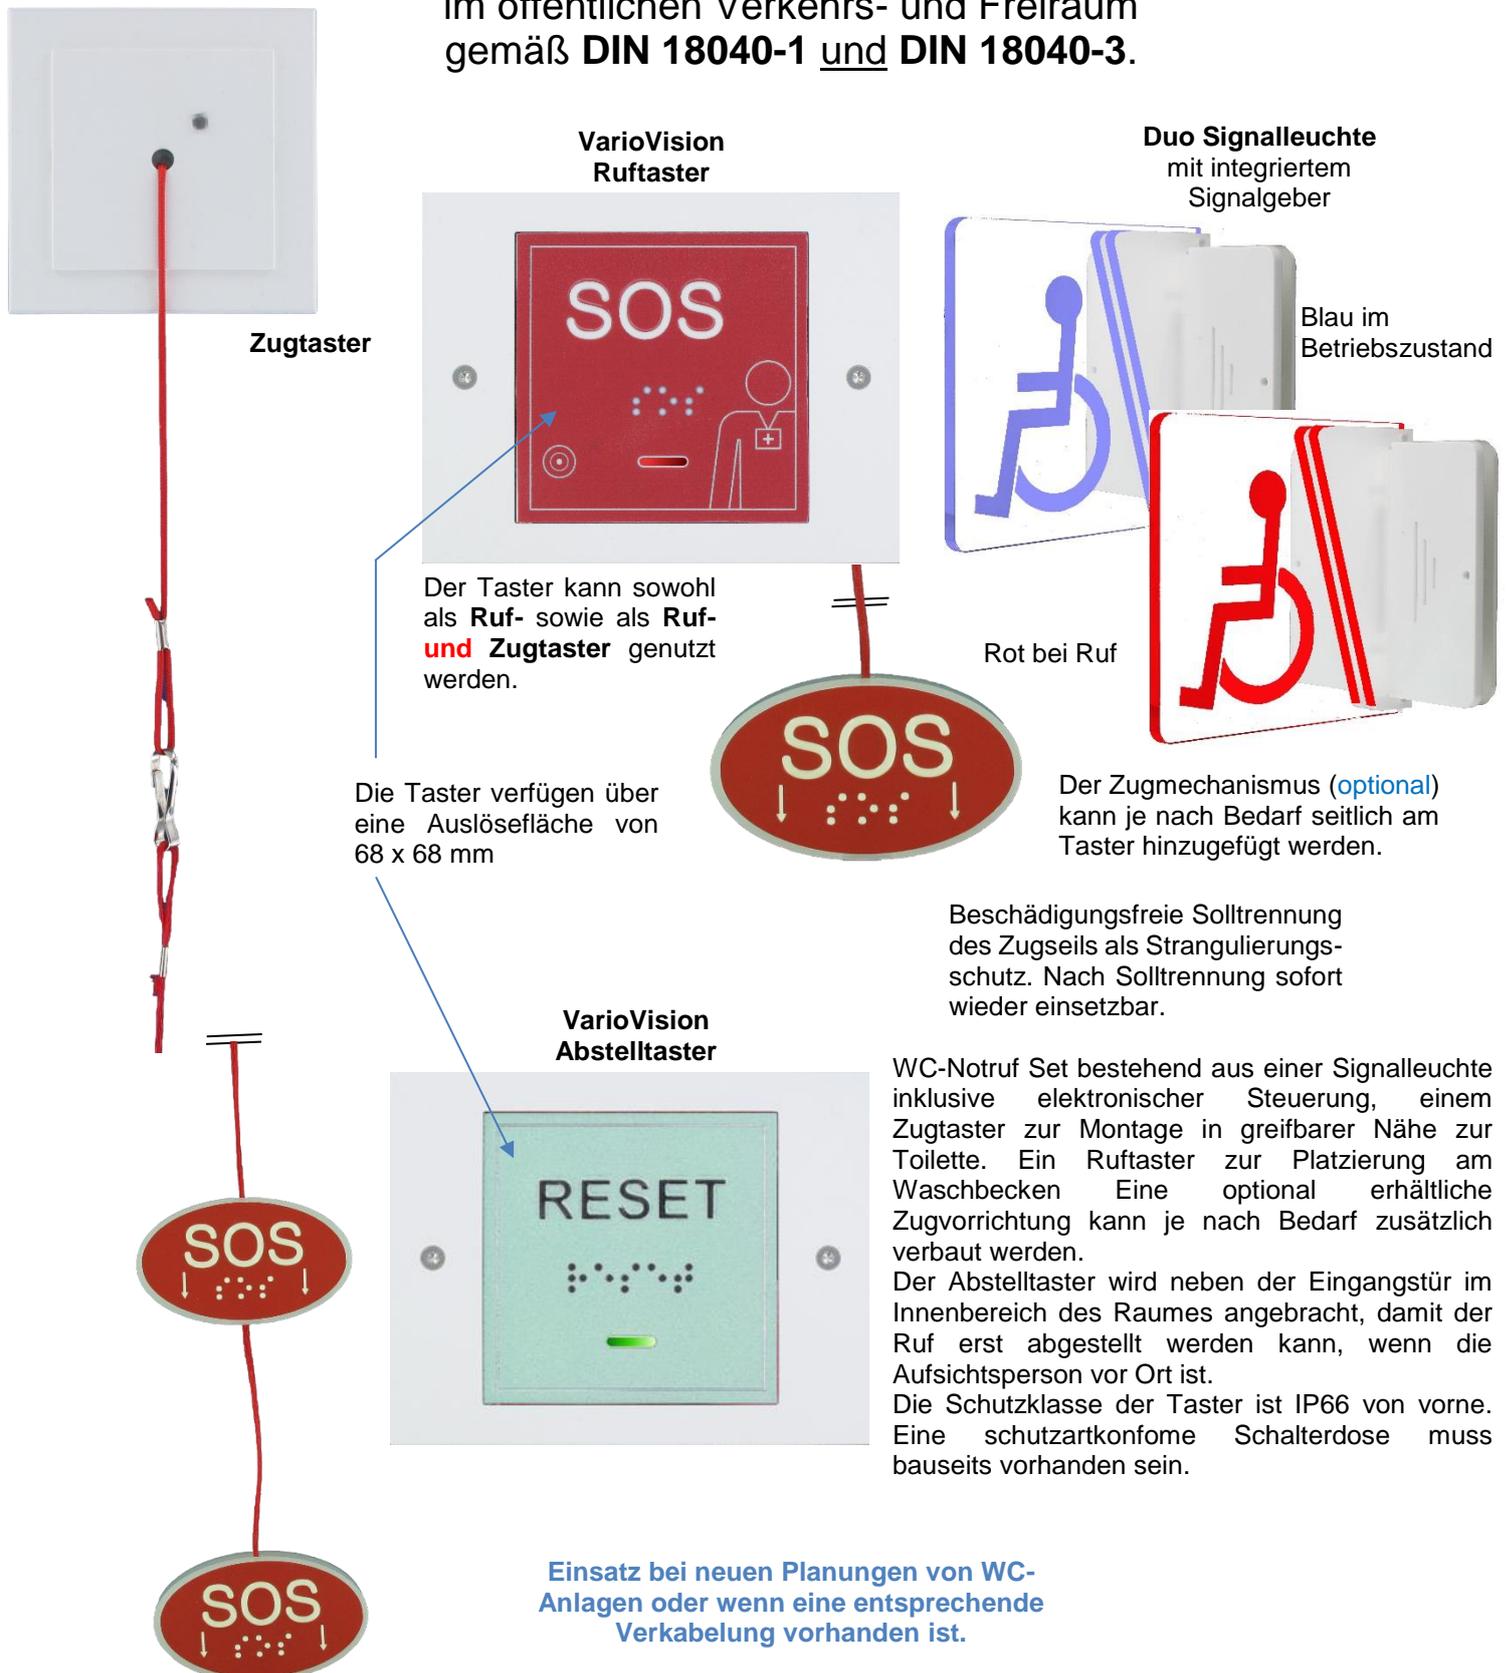

Platzierungsvorschlag Ruf- / Zug-Taster

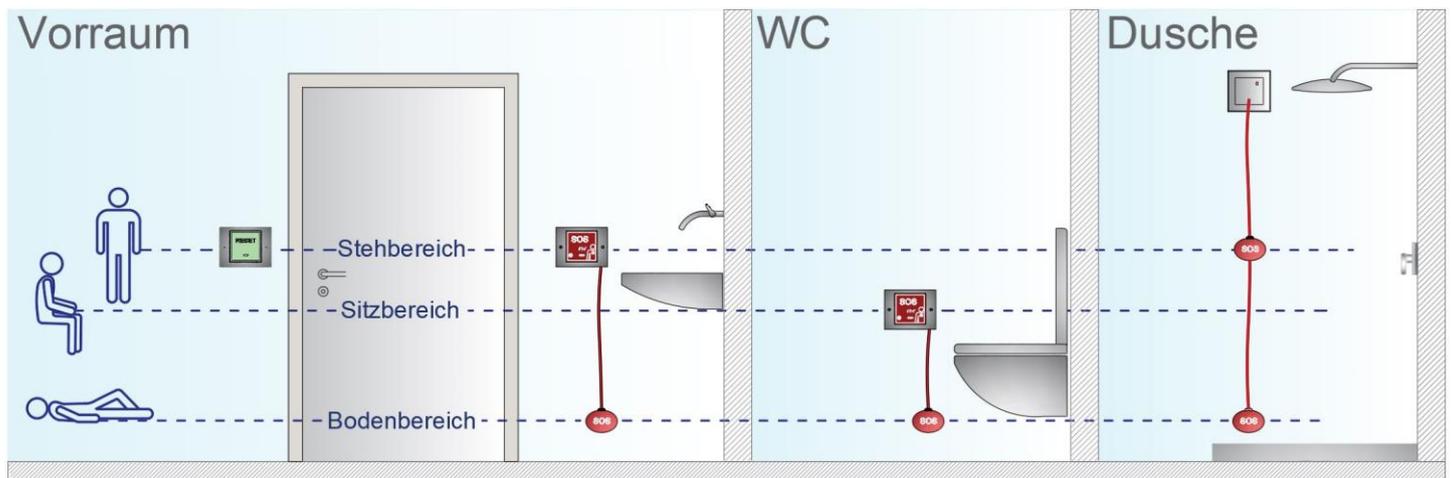

Alle Taster sind entsprechend Forderung DIN 18040 Teil 1 und Teil 3 mit Braille- und erhabener Profilschrift gekennzeichnet.



Technische Daten:

Rufanzeige:	Rote Acryl-LED-Anzeige mit 180°Sichtwinkel und akustischem Signal
Steuerung:	Anzeige und Steuerung als Funktionseinheit
Tastenlinien:	Für Abstelltaster und Ruftaster. Ruftaster-Linie mit wahlweiser Ruhestromüberwachung
Meldeschnittstelle:	Statische Kontakt-Meldung für optionales Dienstzimmermodul und/oder Wählgerät (Ausführung mit anderen Signalisierungen a.A.)
Schutzart Taster:	IP 66 (von vorne)
Auslösefläche:	68 x 68 mm
Tasterbeschriftung:	Braille- und erhabene Profilschrift
Montage:	auf schutzartkonformer 55er Schalterdose
Stromversorgung:	24 V DC / ca. 100 mA
Lautstärke ak. Signalg.:	Steuerung: 85 dB / Anwesenheitstaster:
Maße Rufanzeige:	78 x 86 x 90 mm (BxHxT)
Maße Taster:	111 x 86 x 17 mm (LxBxT)
Maß Zugtaster:	81 x 81 x 15 mm (LxBxT),



Dienstzimmermodul (A)
(optional)



Signalgeber innen (optional)

Artikelnummer:

820.950.00 WC-Notruf Set Vario Kabel DIN 18040, 24 V, IP 66

Optionales Zubehör:

310.100	Dienstzimmermodul (A)
820.130	Signalgeber innen für WC-Notruf DIN 18040-3
701.188	Hutschienen-Netzteil 24 V DC 2 A
701.982	Schalterdosen-Netzteil 24 V DC 0,5 A
820.337.90	Zugvorrichtung Ruftaster VarioVision



Downloads

Montagebeispiele:



VarioVision-Taster können mit und ohne Zugmechanismus eingesetzt werden. Sie bieten daher auch bei der Montage in normaler Ruf-tasterhöhe die erweiterte Möglichkeit vom Boden aus liegend eine Auslösung vornehmen zu können.



Das Zugseil hat eine barrierefreie Kennzeichnung. Die Zugseil-Länge ist veränderbar.



Für Schwesternrufsysteme gibt es die **VarioVision** Taster auch als Kombinationsmodul für Ruf und Rufabstellung. Diese Taster sind im Lieferumfang des Sets nicht enthalten.

