


WC-Notruf Set VarioVision V2 Funk, 869 MHz

Zur Ausrüstung behindertengerechter WC-Räume in öffentlich zugänglichen Gebäuden und im öffentlichen Verkehrs- und Freiraum gemäß **DIN 18040-1** und **DIN 18040-3**.

Platini WC-Signalleuchte



Funk-Zugtaster

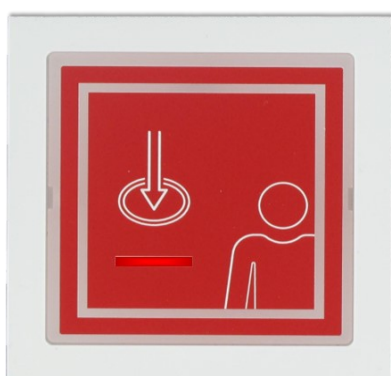

Funk-Ruftaster



Funk-Abstelltaster



Die Taster verfügen über eine Auslösefläche von 64 x 64 mm



Optimal zur Nachrüstung in vorhandenen WC-Anlagen ohne Verkabelung.


WC-Notruf Set bestehend aus einer Signalleuchte inklusive elektronischer Steuerung, einem Zugtaster zur Montage in greifbarer Nähe zur Toilette. Ein Ruf-taster zur Platzierung am Waschbecken. Eine optional erhältliche Zugvorrichtung kann je nach Bedarf zusätzlich im Ruf-taster verbaut werden.

Der Abstelltaster wird neben der Eingangstür im Innenbereich des Raumes angebracht, damit der Ruf erst abgestellt werden kann, wenn die Aufsichtsperson vor Ort ist.

Die Schutzklasse der Taster ist IP67. Die Montage kann Aufputz vorgenommen werden.



Alle Taster sind entsprechend der Forderung DIN 18040 Teil 1 und Teil 3 mit Braille- und erhabener Profilschrift gekennzeichnet.

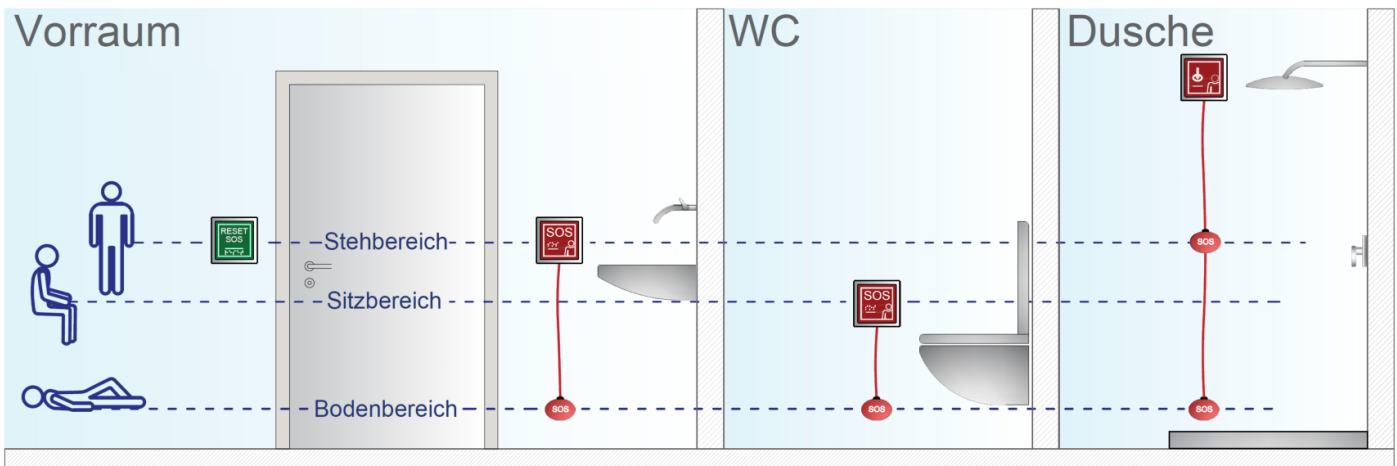

Technische Daten:

Rufanzeige:	Rote Acryl-LED-Anzeige mit 180° Sichtwinkel und akustischem Signal
Steuerung:	Anzeige und Steuerung als Funktionseinheit
Meldeschnittstelle:	Statische Kontakt-Meldung für optionales Dienstzimmermodul und/oder Wählgerät
Schutzart Taster:	IP 67
Auslösefläche:	64 x 64 mm
Tasterbeschriftung:	Braille- und erhabene Profilschrift
Betätigungskraft:	< 5 N
Stromversorgung:	Signallampe 24 V DC / ca. 100 mA Taster Knopfzelle 3 V CR2032
Lautstärke ak. Signalg.:	85 dB
Maße Rufanzeige:	100 x 100 x 25 mm (BxHxT)
Maße Taster:	80 x 80 x 13 mm (LxBxT), Aufputzmontage



Dienstzimmermodul B (optional)



Signalgeber innen (optional)

Artikelnummer:

820.951.07 WC-Notruf Set VarioVision V2 Funk 869 MHz DIN 18040, IP67

Optionales Zubehör:

310.055	Dienstzimmermodul (B)
820.130	Signalgeber innen für WC-Notruf DIN 18040-3
701.188	Hutschienen-Netzteil 24V DC 2 A
701.982	Schalterdosen-Netzteil 24 V DC 0,5 A
820.337.91	Zugvorrichtung zur Nachrüstung Ruftaster VarioVision V2