

Visit Armband-Empfänger

BE8102



 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

Sanfte Vibrationen
Leise und unaufdringlich

Klare Signalidentifikation
Verwendet LEDs und Vibrationsmuster

Hoher Tragekomfort
Hautfreundliches Material

Einfach anzupassen
Austauschbares Armband

Ladegerät inklusive
Mit einem Bettalarm-Anschluss ausgestattet

Immer für Sie da, Tag und Nacht.

Der Armband-Empfänger von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über ihr Zuhause haben. Es benachrichtigt Sie mit einem sanften Vibrationsalarm, wenn es an der Tür läutet oder das Telefon klingelt, wenn Ihr Baby nach Ihnen verlangt oder ein Feuer ausbrechen sollte.

Das Silikon-Armband des Empfängers fühlt sich auf der Haut angenehm an und kann wie eine normale Armbanduhr getragen werden. Die eindeutigen Symbole leuchten

in unterschiedlichen Farben, um die Identifizierung des Alarms zu erleichtern. Verwenden Sie ihn zuhause und in der häuslichen Umgebung, um jederzeit informiert zu sein, wenn etwas passiert, um das sie sich kümmern müssen.

Das beiliegende Ladegerät enthält eine Reservebatterie und einen Ausgang für einen Bettalarm. Legen Sie ihn einfach unter Ihr Kopfkissen oder Ihre Matratze, um mit Vibrationen geweckt bzw. benachrichtigt zu werden, wenn des Nachts etwas passiert.



Technische Spezifikationen




Abmessungen und Gewicht

	Empfänger	Ladegerät
Höhe	49 mm, 1,9 Zoll	100 mm, 3,9 Zoll
Breite	38 mm, 1,5 Zoll	95 mm, 3,7 Zoll
Tiefe	12 mm, 5,0 Zoll	117 mm, 4,6 Zoll
Gewicht	27 g, 0,9 oz.	185 g, 6,5 oz.



Tasten und Steuerelemente

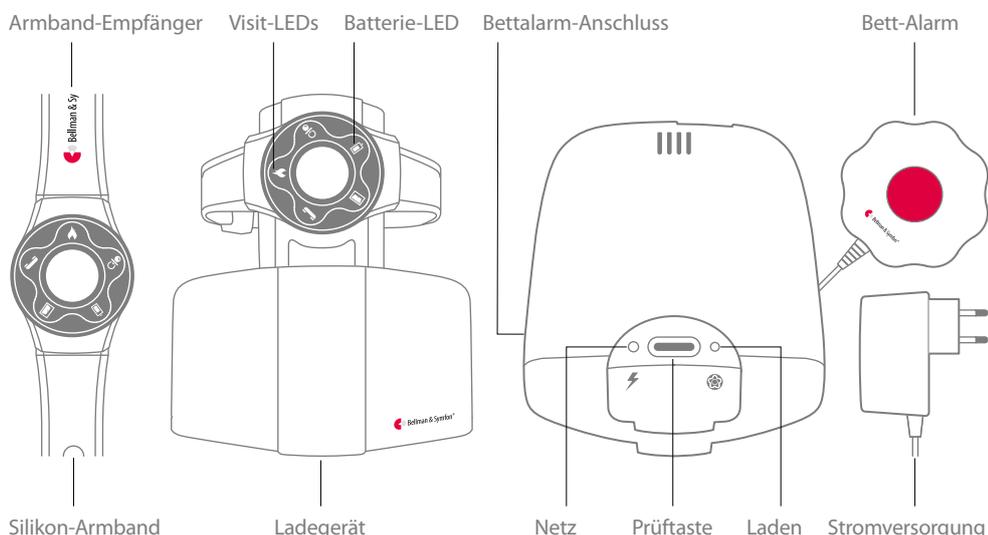

Eigenschaften

- Sanfte Benachrichtigung
Erzeugt leise und unaufdringliche Vibrationen
- Klare Signalidentifikation
Verwendet Farb-LEDs und Vibrationsmuster
- Hoher Tragekomfort
Hautfreundliches Gummi-Armband
- Ladegerät inklusive
Mit einem Bettalarm-Anschluss ausgestattet

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 315,00 MHz, 433,92 MHz und 868,30 MHz, abhängig von der Region
- Reichweite: 50 - 250 m, abhängig von Funkfrequenz und Gebäudestruktur bzw. -eigenschaften

Umweltbestimmungen

- Betriebstemperatur: 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Strom und Batterie

- Netzstrom
7,5 V DC / 1500 mA mit Netzteil
- Batteriestrom
Empfänger: 1 x nachladbare Batterie (1,2 V; V40H)
Ladegerät: 4 x nachladbare Batterien (1,2 V; NiMH)
- Stromverbrauch
Empfänger: Aktiv: 100 mA, Ruhezustand: 3 mA
Ladegerät: Aktiv 650 mA, Ruhezustand 70 mA
- Betriebs- und Ladedauer
Empfänger: ca. 30 h, Ladedauer: ca. 8 h
Ladegerät: Ladedauer der Reservebatterie: ca. 24 h

Lieferumfang

- BE1560 Visit-Armband-Empfänger mit zweitem Armband
- BE1570 Ladegerät mit Netzteil

Gesetzliche Anforderungen

- Erfüllt die folgenden Anforderungen:
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne punkt



Visit-Anzeigen

Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol
Das Babyphone wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol
Der Türsender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefonsender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelder wurde aktiviert

Zubehör

- BE1270 Bettalarm
- BE9086 Kabel für externen Trigger

© 2016 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE8102_001DAS002_DE

bellman.com