


Multiple Alarminformationen per GSM...

VarioCom 4000, GSM-Alarm-Modul

einfach – kompakt – intelligent
per SMS, Sprachnachricht und/oder E-Mail

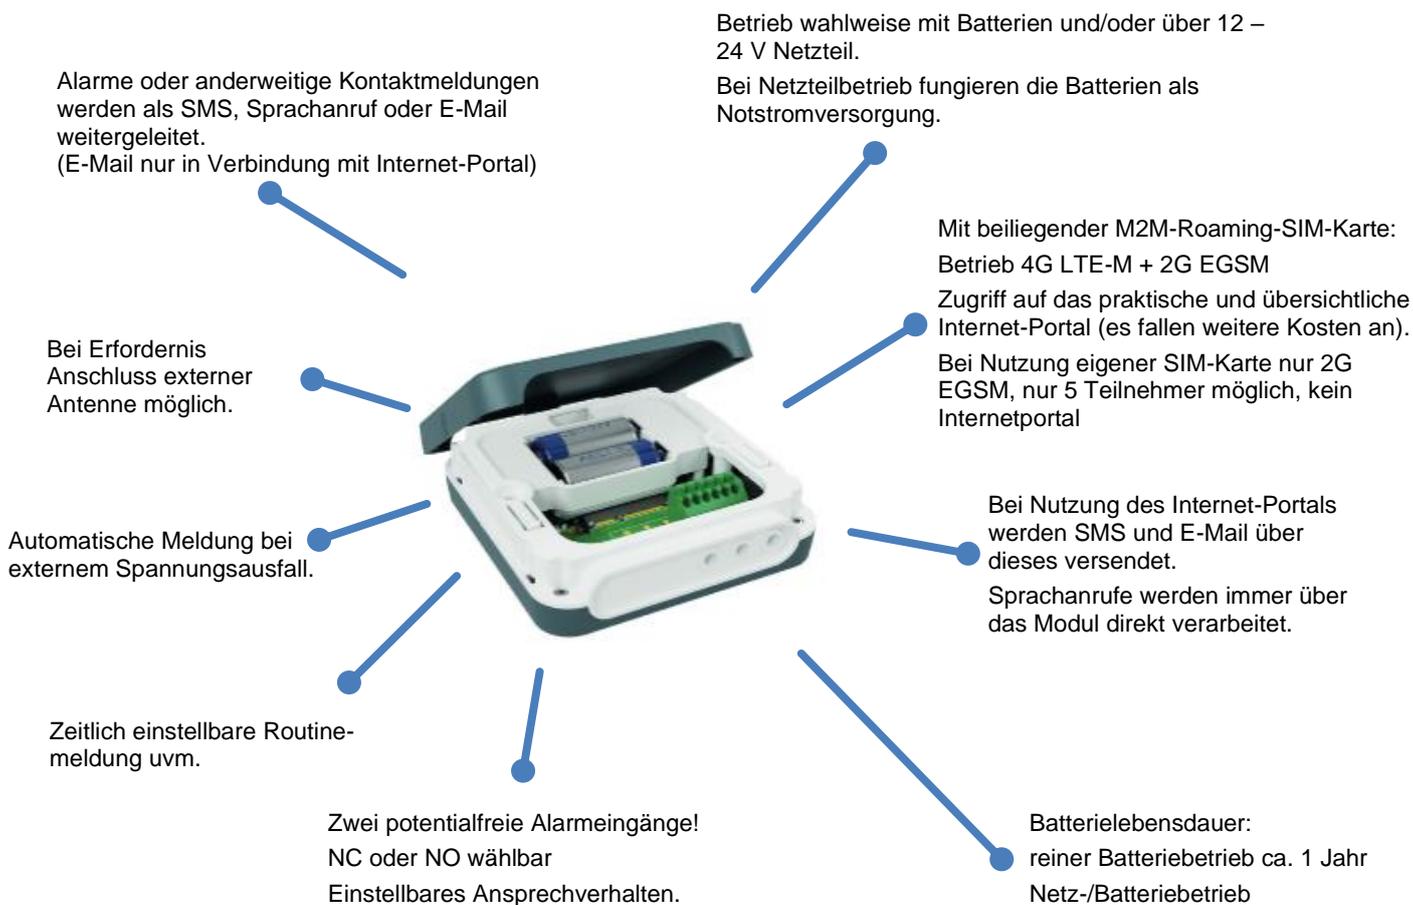

Technische Daten:

Ausführung:	Modul zur Alarm-/Rufweitergabe per GSM
Betriebsfrequenzen:	4G LTE-M (WW) + 2G EGSM – 850/900/1800/1900 MHz
Batterie-Überwachung:	„Batterie schwach“ Erkennung mit LED-Anzeige und Nachricht wählbar
Tagesüberwachung:	wählbar
Int. Stromversorgung:	2 * CR123 Lithium Batterien (Betriebsdauer bei reinem Batteriebetrieb ca. 1 Jahr)
Ext. Stromversorgung:	12 – 24 V DC/min. 500 mA
Stromverbrauch:	Batteriebetrieb: ca. 50 µA/max. ca. 500 mA Netzbetrieb: ca. 50 mA/max. ca. 500 mA
Schutzart:	IP 44
Umgebungstemperatur:	- 10 °C bis + 50 °C
Abmessungen:	ca. 94 x 94 x 28 mm (BxHxT)
Gewicht:	113 g inkl. Batterien

